

1º Proposta

CLIENTE: Ronaldo

LOCAL: Estrada/Aldeia

TELEFONE:

PROJETO/SERVIÇO: Execução de mão de obra e material para piso sextavado terraplanagem e lançamento de cascalho.

SITUAÇÃO: Orçamento.

Descrição:

- 1- Projeto executivo, contemplando o Conjunto de informações técnicas necessárias e suficientes para a realização do empreendimento, contendo de forma clara, precisa e completa todas as indicações e detalhes construtivos para a perfeita instalação, montagem e execução dos serviços e obras objeto do contrato.....**RS\$55.500,00**
- 2- Infraestrutura para deslocamento, reparos da estrada, ponte e encostas.. **RS\$171.550,00**
- 3- Piso sextavado concreto 35 Mpa – sextavado de 25x25x8 - para comprimento de 1.450 metros por 4,00 metros de largura, incluso camada niveladora de pó de pedra entrega e descarga, Serviços de preparação da estrada para entrada e saída de materiais, maquinários.....**RS 444.125,00**




305 167
Mão de obra
383 600,00
70 744
✓

- 4- Mão de obra para: terraplanagem, lançamento de base niveladora para assentamento dos revestimentos e assentamento dos Piso sextavado.....**RS 552.525,00**
- 5- 32 Tubo armado - 800x1000 (mm) - pré-moldado.....**RS 27.568,00**



✓

- 6- Mão de obra para – escavação, nivelamento e lançamento dos tubos – incluso maquinários**RS 45.750,00**
- 7- Guia padrão SP - 30X100X15 pré-moldada, sarjeta de concreto moldada no local, comprimento 2.900 metros lineares, contemplando os dois lados via.....**RS 263.000,00**

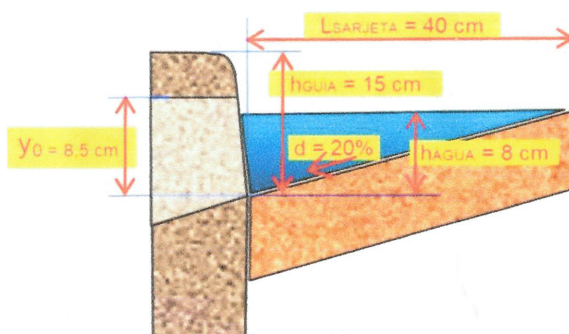

- 8- Mão de obra para: Escavação, nivelamento, assentamento e concretagem das guias padrão SP – 30 x100 x 15 -pré-moldada, sarjeta de concreto moldada no local,

205.000

140.000

39456

14.40

comprimento 2.900 metros lineares, contemplando os dois lados da via.....

.....**RS245,500,00**

- 9- Barreira de segurança em concreto armado - formato trapézio 50 x 100 x 20 cm para trechos de risco comprimento linear total de 350 m.....**RS105.320,00**



- 10- Mão de obra para nivelamento, assentamento e concretagem das Contenções em concreto armado - formato trapézio 50 x 100 x 20 cm para trechos de risco comprimento linear total de 350 m.....**RS170.500,00**

- 11- Nivelamento para estrada com comprimento de 2.500 metros lineares, utilização de Motoniveladora – Patrol, retroescavadeira e caminhão**RS243.355,00**



12- Lajão britado tipo Cascalho ou similar para de 2.500 metros lineares por 4,00 metro de largura

.....**RS144.000,00**



13- Lançamento e compactação do Lajão britado tipo Cascalho ou similar para de 2.500 metros lineares por 4,00 metro de largura.....**RS120.275,00**

14- Contenções para maciço de solo com sistema de Gabião saco/caixa, malha hexagonal (zn/al revestido com polímero), fio 2,4 mm – 150 m³ - incluso mão de obra -

.....R\$53.850,00



TOTAL:.....R\$2.642.818,00

TOTAL:.....US\$499.587,59

O respectivo orçamento contempla todos os materiais descritos nos itens acima, mão de obra, seguro dos maquinários e operários, elaboração de projetos para a conclusão do investimento.

Forma de pagamento:

Entrada de 50% R\$1.321.409,00

1º parcela 25% para 30 dias de R\$660.704,50

Última parcela 25% de R\$660.704,50

Tempo de execução:

110 dias de trabalho sem ocorrência de fato fortuito.

Valores e Parcelamento:

(13) 99761 – 5379 / (13) 99619 -5877

francaematosprojetos@gmail.com

Rua Taquaritinga, Centro nº354, Sala 2 – Peruibe/SP

Orçamento válido por 30 dias.

Corpo técnico:

ENG. EVERTON LÚPERCIO DE FRANÇA

CREA/SP: 5070727918

ENG. CIVIL EDSON COSTA DE MATOS

CREA/SP:5070435533

Peruíbe, 27 de outubro de 2022.